

MARCO
TELESCÓPICO
PUERTA DE OBRA


M C I N T E R M O D U L

MARCO TELESCÓPICO

PUERTA DE OBRA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN

DETALLES CONSTRUCTIVOS Y ALZADOS

HERRAJES

FOTOS

CERTIFICADOS MATERIALES

ALUMINIO

TABLEROS

LAMINAS

ENSAYO ACÚSTICO

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Puertas compuestas por marco telescópico extensible de aluminio extrusionado en aleación 6063 y tratamiento de dureza T5, para adaptarnos a cualquier espesor de tabique, en acabado anodizado, lacado básico o texturado, según acabados disponibles.

Sistema de fácil instalación, versatilidad, perdurabilidad y resistencia a la humedad.

Disponibilidad de marcos para:

- Puertas batientes de hoja simple y doble.
- Puertas correderas en tabique de hoja simple y doble.
- Puertas correderas con guía exterior de hoja simple y doble.
- Puertas de vaivén.
- Puertas emplomadas.

Disponibilidad de acabado de hojas de puerta en:

- En HPL con canto de PVC.
- En HPL con canto fenólico.
- En HPL con canto de aluminio/inox.
- Melamina con canto de PVC.
- Lacadas
- De vidrio con bastidor de aluminio.
- De vidrio templado.

Disponibilidad de diversos herrajes para cada tipo de uso:


- Manillas
- Cerraduras
- Bisagras
- Guillotinas de cierre inferiores
- Cierrapuertas
- Protectores

DETALLES CONSTRUCTIVOS Y ALZADOS


M C I N T E R M O D U L

Dos tipos de guarnición vista, ancha de 88 mm y estrecha de 59 mm.


PUERTA BATIENTE

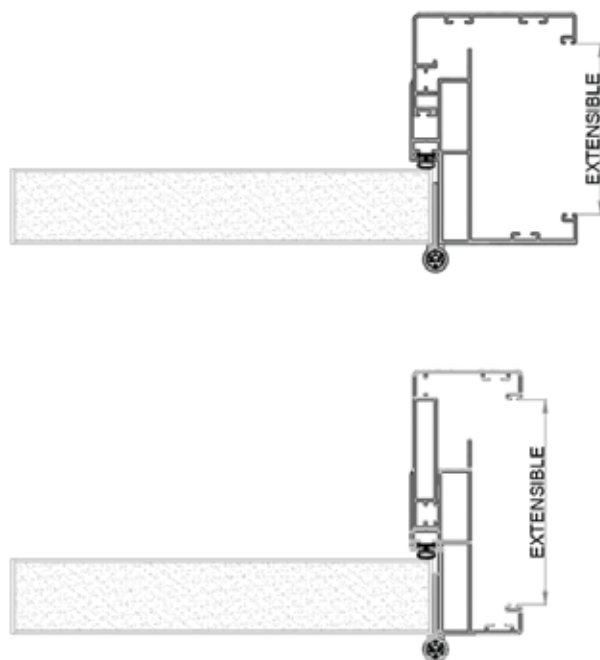

PUERTA CORREDERA EN CASETÓN

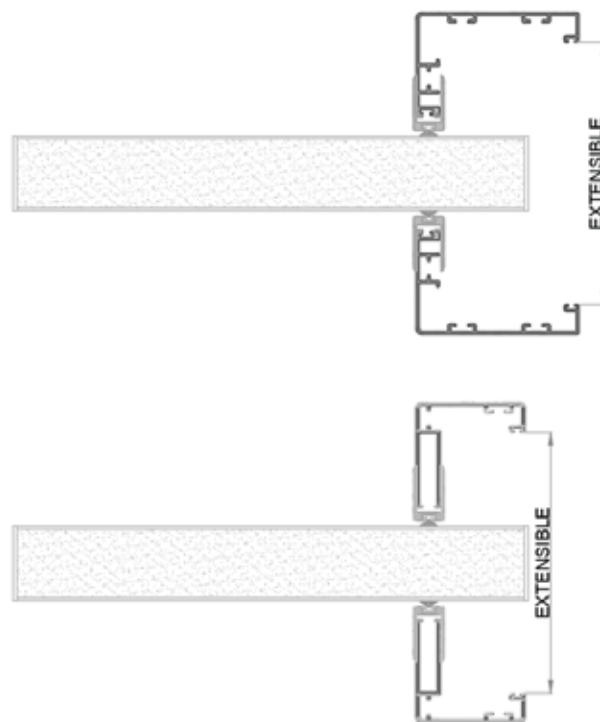


CIERRE PUERTA CORREDERA

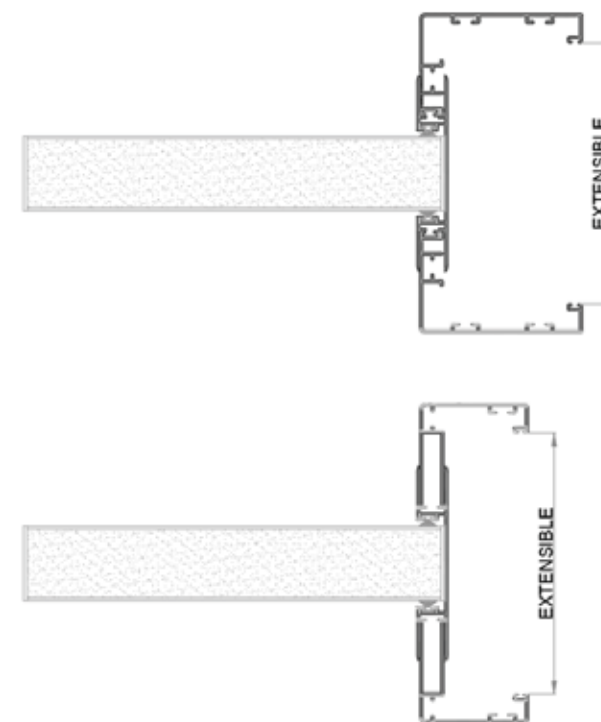


DETALLES CONSTRUCTIVOS Y ALZADOS

M C I N T E R M O D U L

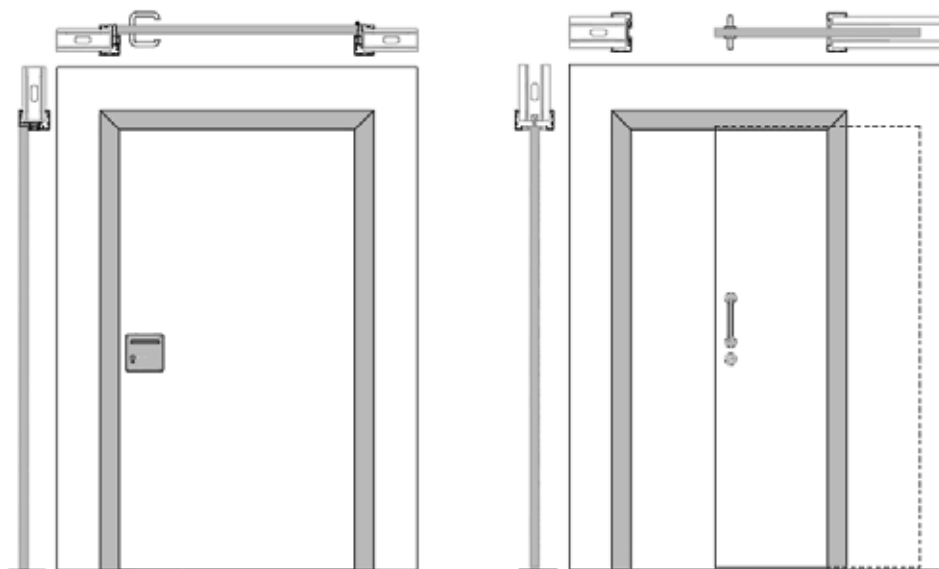






Marcos y guarniciones para puerta batiente y corredera empotrada en tabique mediante casetón tipo "orchidea" compuestas por marco telescópico extensible de aluminio. Guarnición ancha de 88 mm.

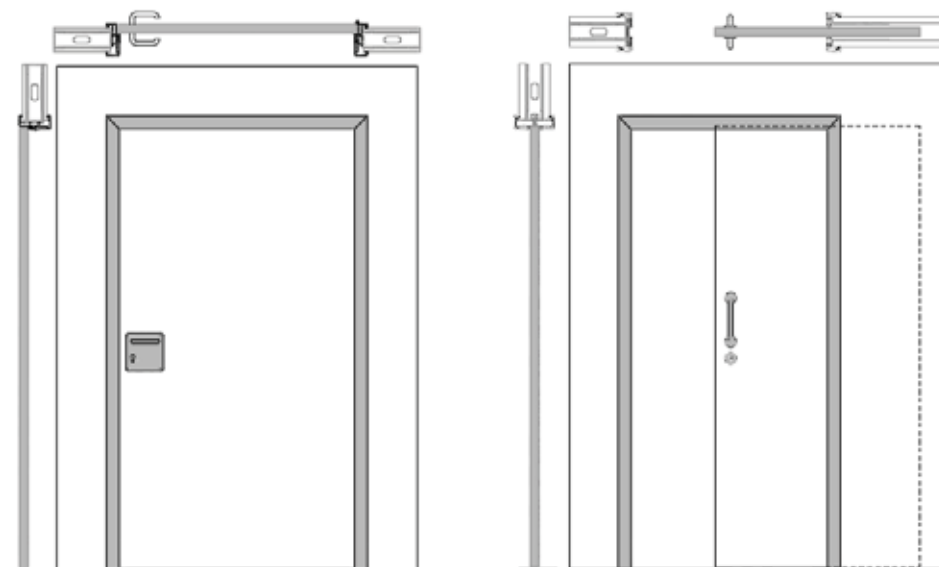

Marcos y guarniciones para puerta batiente y corredera empotrada en tabique mediante casetón tipo "orchidea" compuestas por marco telescópico extensible de aluminio. Guarnición estrecha de 59 mm.


HERRAJES GENERICOS

TIPOS DE MANILLA ••••• LLAVES



HERRAJES GENERICOS

CERRADURA PARA BOMBILLO O CONDENA

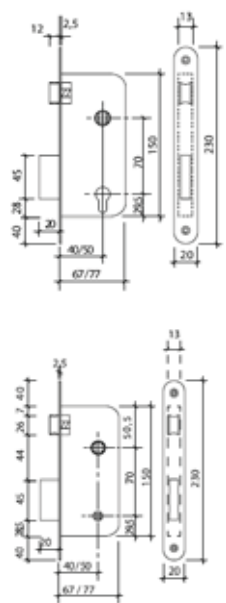


BISAGRAS DE ALUMINIO



BOMBILLO/CONDENA O BOMBILLO ESTANDAR
POSIBILIDAD DE AMAESTRAMIENTO



CONDENA/MULETILLA DE CIERRE

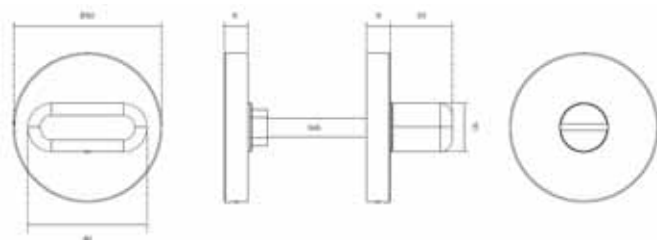

GUILLOTINA DE CIERRE INFERIOR



TOPE DE PUERTA



FOTOS OBRAS



FOTOS OBRAS

M C I N T E R M O D U L



FOTOS OBRAS

M C I N T E R M O D U L





CERTIFICADOS

ALUMINIO



[illegible]

ENSAYOS ACÚSTICOS

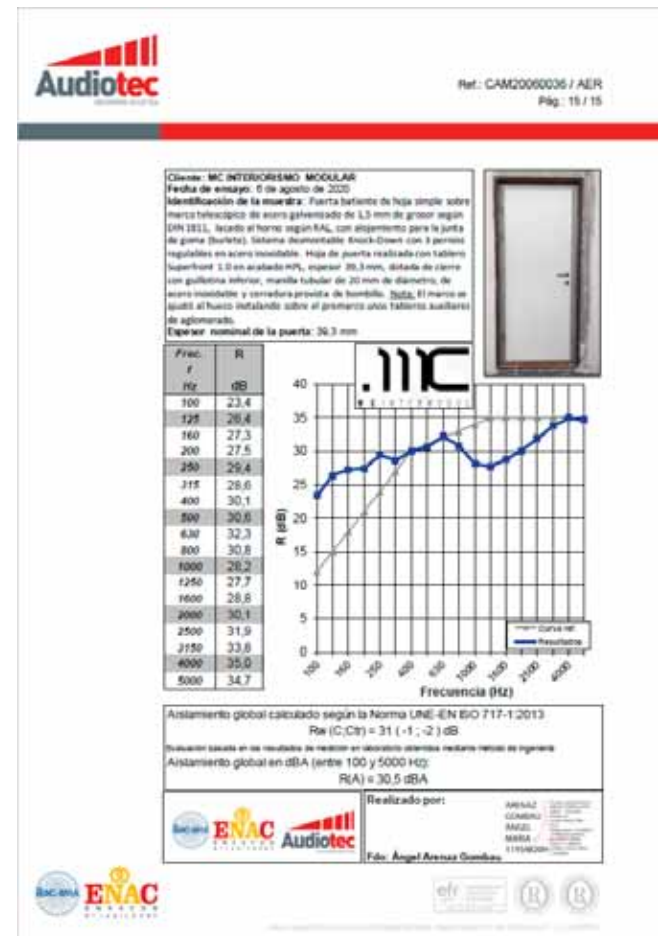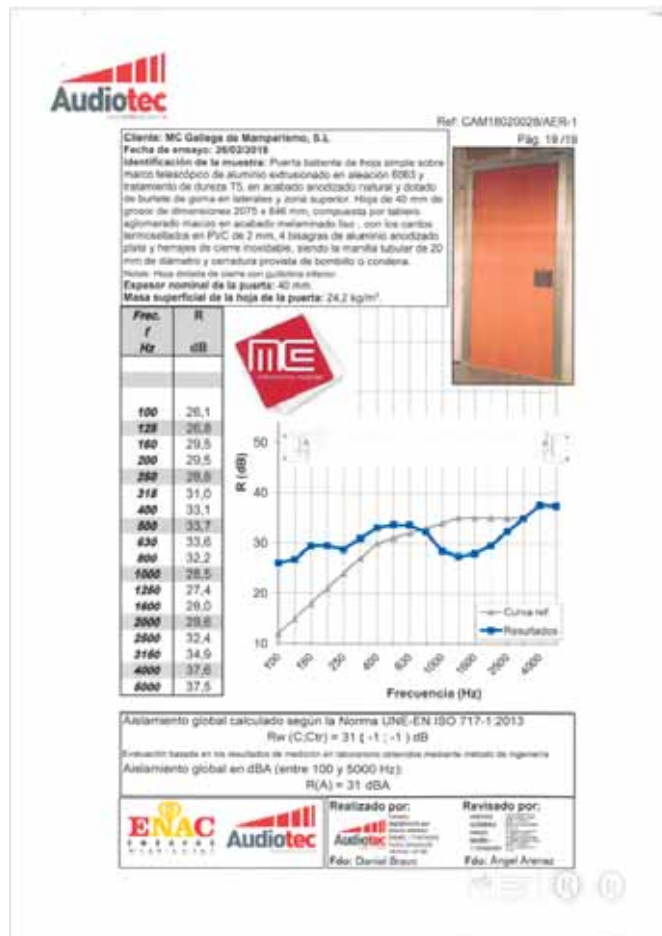



M C I N T E R M O D U L

M C I N T E R M O D U L

R/ DA COMUNIDADE VALENCIANA, 11

15707 P.I. A SIONLLA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

T

+ 3 4 9 8 1 5 2 5 3 3 5

MC@MCINTERMODUL.COM

MCINTERMODUL.COM



M C I N T E R M O D U L

M C I N T E R M O D U L

R/ DA COMUNIDADE VALENCIANA, 11

15707 P.I. A SIONLLA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

T

+ 3 4 9 8 1 5 2 5 3 3 5

MC@MCINTERMODUL.COM

MCINTERMODUL.COM